




DYNAMIC

www.arbyapidekorasyon.com

Yaşamın
Keyfini Sürün

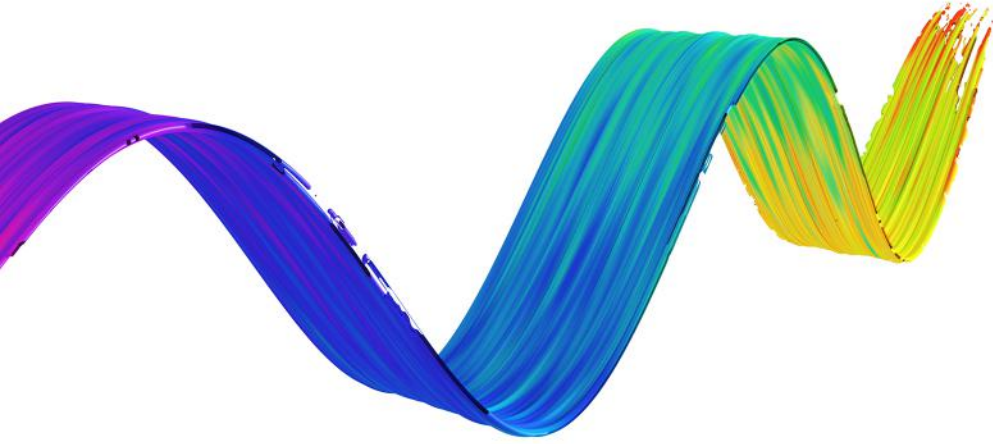

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic Sürme Sistemleri'nin kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri ile yaşamınızdaki konforu yeni baştan keşfedin.

www.arbyapidekorasyon.com



DYNAMIC

www.arbyapidekorasyon.com

ARB Güvencesiyle



Profil Geniřlięi	149 mm
Odacık Sayısı	6
Conta Sistemi	İç - Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	24, 30, 36, 44, 52
Uw*	0,99 W / m ² K
Uf	1,18 W/m ² K

Yalıtım

- Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri'nin; kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 6 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır. Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede sürme sistemler arasında yüksek yalıtım özellięi taşıır
- UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi deęişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır. Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzey hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.

Emniyet ve Güvenlik

- Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri; 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.
- Projelerde kullanılması gereken güvenli kam uygulaması darbelere karşı yüksek dayanım sağlar.
- Sahip olduęu kanca kilit donanımı sayesinde, benzerlerinden ayrıřarak yüksek emniyet sağlar.

Tasarım

- Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeřit renk alternatifi bulunmaktadır.
- Özel tasarım çıtaları sayesinde profil cam birleřimleri ürüne estetik bir görünüm kazandırmıştır
- Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle dięer sistemlere göre avantajlıdır.

Aksesuar

- Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir
- Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduęu için ışığı kontrol edebilirsiniz.
- Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için uygundur.

* Software ortamında 2.00×1.60 doęrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış deęerdir.